

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, bedoeld om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mogen er geen projecten worden gestart voordat eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata geraadpleegd is.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



Safety First. Be Protected.

**RoHS
Compliant**



Garantie

Dit product bevat verbruiksartikelen die **NIET** gedekt worden door de garantie van The Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186.

www.power-tec.co.uk



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.
Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
Tel: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



92379



Lijmset voor het verwijderen van deuken




Lijmtrekken is een ideaal reparatieproces als er maar weinig ruimte is achter de deuk die gerepareerd moet worden. Verder raakt de lak bij voorzichtig gebruik niet beschadigd.

De 92379 lijmsset voor het verwijderen van deuken is ideaal voor het repareren van kleine deuken. De set wordt geleverd met 9 verschillende lijmpads, waaronder ronde en gespleten ovale pads voor een groot aantal verschillende deukvormen en -afmetingen.



www.power-tec.co.uk

Lijmset voor het verwijderen van deuken

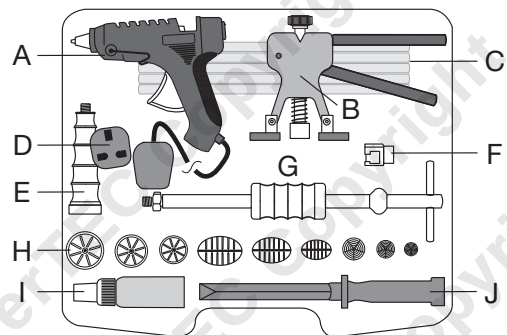

A	Lijmpistool
B	Handbediende trekker
C	Extra lijmssticks - Verbruiksartikel
D	Eurostekker
E	Voorste handgreep slagtrekker
F	Padbevestiging slagtrekker
G	Slagtrekker
H	Diverse lijmpads (9) - Verbruiksartikel
I	Vlekkenoplosser - Verbruiksartikel
J	Kunststof lijmschraper


De set bevat twee verschillende systemen om deuken te trekken: een slagtrekker (voor diepere deuken) en een handbediende trekker (voor kleinere deuken en biedt tevens meer controle bij het afwerken van een deuk).

De lijmpads zijn ontworpen voor grip op de lijm en om op verschillende manieren te trekken. Met een gespleten pad wordt de deuk eerst krachtig aangetrokken. Vervolgens vervormt de pad terwijl het metaal naar buiten beweegt en de pad meer in het midden trekt. (Zie afb. 1)


Instructies:

De slagtrekkermethode gebruiken:


1. Reinig het gebied rond de te repareren deuk met een ontvetter/lijmoplosserspray. Hierdoor hecht de hete lijm op het paneel.
2. Kies een lijmpad met de juiste omvang en grootte.
3. Reinig het oppervlak van de lijmpad en breng ontvetter/lijmoplosserspray aan op het oppervlak.
4. Laat het lijmpistool een aantal minuten opwarmen en breng vervolgens de hete lijm aan op de pad en plaats deze in het midden van de deuk (zie afb. 2).
5. Controleer voordat u verdergaat, of de lijm is afgekoeld en hecht.
6. Plaats de slagtrekker boven de lijmpad en schuif de trekkop van de slagtrekker over de kop van de pad.
7. Zet het paneel onder spanning door het T-stuk van de slagtrekker voorzichtig aan te trekken.
8. Gebruik de slagtrekker met gelijkmatige, korte stootbewegingen. (Zie afb. 3).
9. Terwijl het metaal wordt rechtgetrokken en de oorspronkelijke vorm aanneemt, zorgt de spanning ervoor dat de lijmafdichting tussen het kussen en het paneel wordt verbroken.
10. Vervolgens wordt de lijmplosser opnieuw aangebracht om de lijm zacht te maken, zodat het eenvoudig met een zachte kunststof schraper kan worden verwijderd. Verwijder achtergebleven lijmrresten met de lijmplosser.
11. Voor diepere deuken moet u de lijmpad wellicht twee of drie keer gebruiken.



Afb. 1




Afb. 2

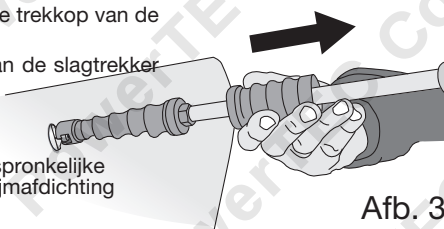

Afb. 3

De handbediende trekkermethode gebruiken:

1. Reinig het gebied rond de te repareren deuk met een ontvetter/lijmoplosserspray. Hierdoor hecht de hete lijm op het paneel.
2. Kies een lijmpad met de juiste omvang en grootte.
3. Breng de hete lijm aan op de pad en plaats deze in het midden van de deuk (zie afb. 2).
4. Controleer voordat u verdergaat, of de lijm is afgekoeld en hecht.
5. Plaats de trekker over de lijmpad en schuif de trekkop van de trekker over de kop van de pad.
6. Stel de trekker in (met de geribbelde knop) zodat er een lichte spanning op de lijmpad staat als de twee handgrepen van de trekker zich in de open positie bevinden.

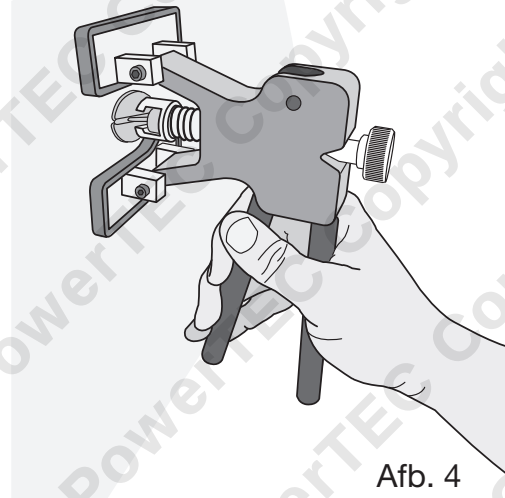

Afb. 4

7. Druk de twee handgrepen met een gecontroleerde beweging samen (zie afb. 4).
8. Terwijl het metaal wordt rechtgetrokken en de oorspronkelijke vorm aanneemt, zorgt de spanning ervoor dat de lijmafdichting tussen de pad en het paneel wordt verbroken.
9. Vervolgens wordt de lijmplosser opnieuw aangebracht om de lijm zacht te maken, zodat het eenvoudig met een zachte kunststof schraper kan worden verwijderd. Verwijder achtergebleven lijmrresten met de lijmplosser.
10. Voor diepere deuken moet u de lijmpad wellicht twee of drie keer gebruiken, of u moet beginnen met de slagtrekker en eindigen met de trekker.

Aanbevolen producten:

Extra lijmpads – verpakking van 9 pads (**onderdeelnr. 92378**)
Lijmssticks – verpakking van 15 stuks (**onderdeelnr. 92342**)
Vlekkenoplosser voor hete smeltlijm (**onderdeelnr. 92341**)