

Zugturm

Schnell und einfach zu installierender Zugturm mit höhenverstellbarer mechanischer Zugvorrichtung (Verlängerung für größere Höhe für Nutzfahrzeuge erhältlich, 92659). Ideal für die Reparatur von Stahl- und Aluminiumblechen. Ausgelegt für eine Zugkraft von bis zu 550 kg, wird durch eine Verankerungsplatte/Unterdruckplatte aus vulkanisiertem Gummi durch die Luftversorgung der Werkstatt sicher auf dem Boden gehalten. Auf diese Weise kann der Zugturm überall in der Werkstatt eingesetzt werden, ohne Löcher für Verankerungen oder Befestigungen bohren zu müssen. Mit Krallenhaken für die Verwendung mit aufgeschweißtem Welldraht, Miracle System-Bits, Klebepads, aufgeschweißten Zugplatten und verschiedenen anderen Anwendungen.




Additional Information

- Mobiler Zugturm für die Reparatur von Stahl- und Aluminiumblechen.
- Zugkraft bis zu 550 kg. Verankerung durch eine pneumatische Unterdruckplatte, keine weiteren Befestigungen erforderlich.
- Maße: 350 x 350 x 1650 mm. Gewicht: 20 kg.
- Einstellbare mechanische Zugvorrichtung mit 15 Höhenpositionen. Mit Hakengreifkopf, Ösen und Haken.
- Weiteres Zubehör separat erhältlich, siehe Teile-Nrn. 92659 (Verlängerung), 92660 (Vertikalzugsatz).

<http://powertec.co.uk/product/92657>

Video available: <https://youtu.be/Bv0NYV77ej4>

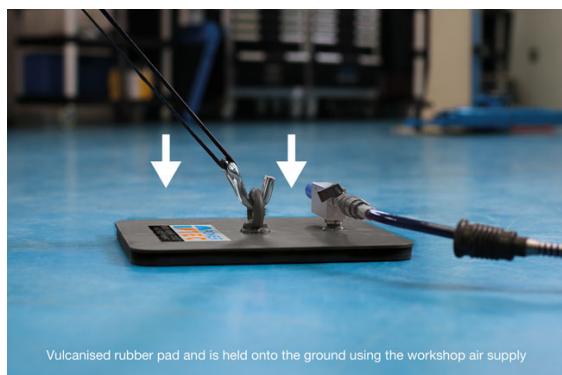

Vulcanised rubber pad is held onto the ground using the workshop air supply



Adjustable mechanical hoist with 15 height positions